

### Legenda značiek

- ① drevoalínikové okno internorm hf 520 studio s izolačným trojskлом  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- ② kotvenie clt panelov skrytým spojom - eurotec atlas
- ③ oplechovanie v úžľabí z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, rš. 660 mm
- ④ oplechovanie z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, rš. 250 mm
- ⑤ drevoalínikový rám okna internorm hf 520 studio,  $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- ⑥ uholník hilti mf-fl 11 zinkovaný hr. 0,6 mm
- ⑦ ochranná mriežka proti hmyzu
- ⑧ príponka s hrdlom z nerezovej ocele, rš. 70 mm
- ⑨ príponka s hrdlom z nerezovej ocele, rš. 210 mm
- ⑩ kotvenie okna montážnou konzolou würrth
- ⑪ krycia drevená lišta
- ⑫ tesniaca páska illbruck tp654 illmod trio 1050
- ⑬ nadokenný profil baumit s odkvapovým nosom
- ⑭ vzduchová medzera

### Výpis skladieb

#### Č Čelná stena vikiera


- silikátová omietka baumit silikontop, hr. 2 mm
- penetračný náter baumit premiumprimer
- sklotextilná sieťka baumit startex
- lepiaca zmes baumit starcontact, hr. 3 mm
- podomietková izolácia - steico duo dry, hr. 40 mm
- drevené latovanie 30x50, hr. 50 mm
- panel z termoplastickej peny compacfoam cf, hr. 100 mm
- tepelná izolácia steico flex036, hr. 200 mm

#### Sr1 Šikmá strecha

- falcovaná krytina prefa falzonal, normová čistá biela 1997-20
- separačno-štruktúrovaná rohož, hr. 7 mm
- debnenie, hr.25 mm
- kontralata 40 x 60, hr. 40 mm
- poistná hydroizolácia siga majocoat 150 sob
- tepelná izolácia steico flex036, hr. 200 mm
- parozábrana siga majrex 200, hr. 0,3 mm
- nosná konštrukcia z clt panelu novatop standard, hr. 140 mm
- ochranný náter lignopro clt-varnish uv

#### Sr3 Strecha vikiera

- falcovaná krytina prefa falzonal, normová čistá biela 1997-20
- separačno-štruktúrovaná rohož, hr. 7 mm
- debnenie, hr.25 mm
- kontralata 40 x 60, hr. 40 mm
- poistná hydroizolácia siga majocoat 150 sob
- tepelná izolácia steico flex036, hr. 200 mm
- tepelná izolácia steico roof v spáde
- parozábrana siga majrex 200, hr. 0,3 mm
- nosná konštrukcia z clt panelu novatop standard, hr. 140 mm
- ochranný náter lignopro clt-varnish uv

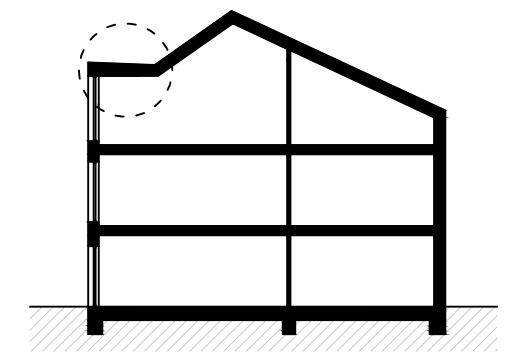

PROJEKT Pastoračné centrum sv. Jána Pavla II.,Sereď  
 VYPRACOVAL Barbora Chovančíková

DETAIL A

FORMÁT A3  
 MIERKA 1:10

STU  
 SvF

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ  
 UNIVERZITA V BRATISLAVE  
 STAVEBNÁ FAKULTA