KONSTRUKCE K1 - Nosná stěna

- Vnitřní obklad - palubky - *20 mm*
- Instalační rošt - *50 mm*
- Parozábrana
- Nosný CLT panel - *100 mm*
- Tepelná izolace - *160 mm*
- Difuzní fólie
- Větraná mezera/Kontralatě - *40 mm*
- Vnější fasádní dřevěný obklad - *20 mm*

KONSTRUKCE K2 - Nenosná stěna

- Vnitřní obklad - palubky - *20 mm*/Fermacel - *12.5 mm* + keramické dlaždice - *8 mm* (koupelna)
- Instalační rošt - *50 mm*
- Dřevěný rošt s příčkami - *50 mm*
- Instalační rošt - *50 mm*
- Vnitřní obklad - palubky - *20 mm*/Fermacel - *12.5 mm* + keramické dlaždice - *8 mm* (koupelna)


KONSTRUKCE K3 - Střecha

- Vnitřní obklad - palubky - *20 mm*
- Instalační rošt - *50 mm*
- Parozábrana
- Nosný CLT panel - *100 mm*
- Tepelná izolace - *160 mm*
- Difuzní fólie
- Větraná mezera/Kontralatě - *40 mm*
- Plechová střešní krytina - *3 mm*

KONSTRUKCE K4 - Podlaha

- Podlahová krytina - dřevená podlaha - *15 mm*
- Vyrovnávací vrstva - sypký podsyp - *25 mm*
- Nosný rošt s izolací - *160 mm*
- Parozábrana
- Podkladní deska - *60 mm*

Řez AA'

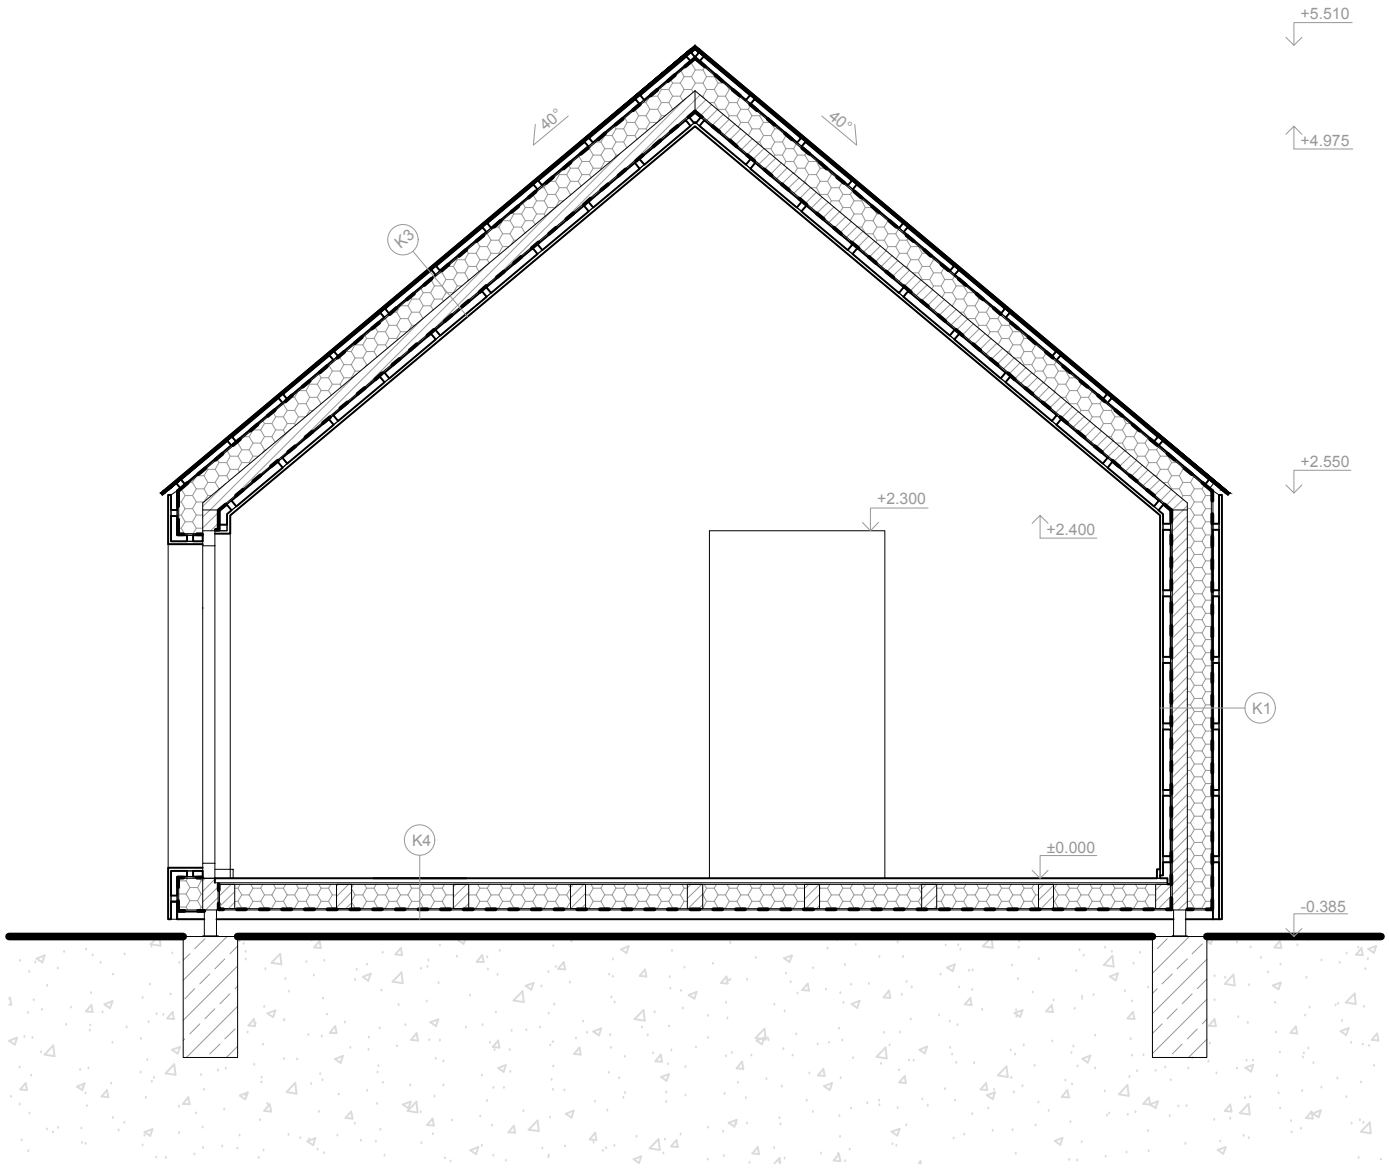

Řez BB'

