
KONSTRUKCE K1 - Nosná stěna

- Vnitřní obklad - palubky - *20 mm*
- Instalační rošt - *50 mm*
- Parozábrana
- Nosný CLT panel - *100 mm*
- Tepelná izolace - *160 mm*
- Difuzní fólie
- Větraná mezera/Kontralatě - *40 mm*
- Vnější fasádní dřevěný obklad - *20 mm*

LEGENDA

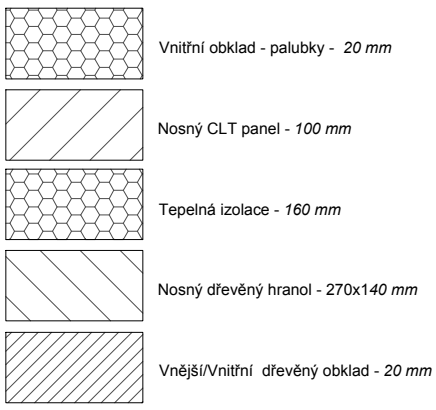

Detail 1

Detail 2

