



6 865

217


pohled severní



- S1 - obvodová stěna - původní zděné kosntrukce 505-655mm
- jemná hliněná omítka - 2-3mm
 - hrubá hliněná omítka s armováním - 22-23mm
 - stávající zdivo (sanované) - 450-600mm
 - 1. vrstva vápenné omítky - 15mm
 - 2. vrstva vápenné omítky - 15mm

- P1.1 - skladba podlahy na terénu - rekonstrukce - 685mm
- litá podlaha z leštěného betonu - 5mm
 - samonivelační stěrka - 5mm
 - betonová mazanina + podlahové vytápění - 70mm
 - separační folie
 - minerální vlna (čedičová) - 150mm
 - hydroizolace (asfaltové pásy) - 5mm
 - betonová podkladní deska - 150mm
 - pěnosklo - 200mm
 - podkladní štěrk - 100mm
- P3 - strop/podlaha mezi 1NP a 2NP - rekonstrukce - 320mm
- litá podlaha z leštěného betonu - 5mm
 - samonivelační stěrka - 5mm
 - betonová mazanina 70mm
 - separační folie
 - minerální vlna (čedičová) - 40mm
 - železobetonová stropní deska (vylitá do kapes původních trámů)
+ kapilární rohož - 200mm

- STŘ 1 - zastřešení stávajícího objektu
- břidlicová střešní krytina - 20mm
 - záklop pro kotvení střešní krytiny - OSB desky - 20mm
 - latě (40x60mm) - 40mm
 - hydroizolace - asfaltové pásy - 3mm
 - minerální vlna - 300mm
 - hydroizolace - asfaltové pásy - 3mm
 - pohledový záklop - biodeska - 20mm
 - replika původního krovu - stolice stojatá

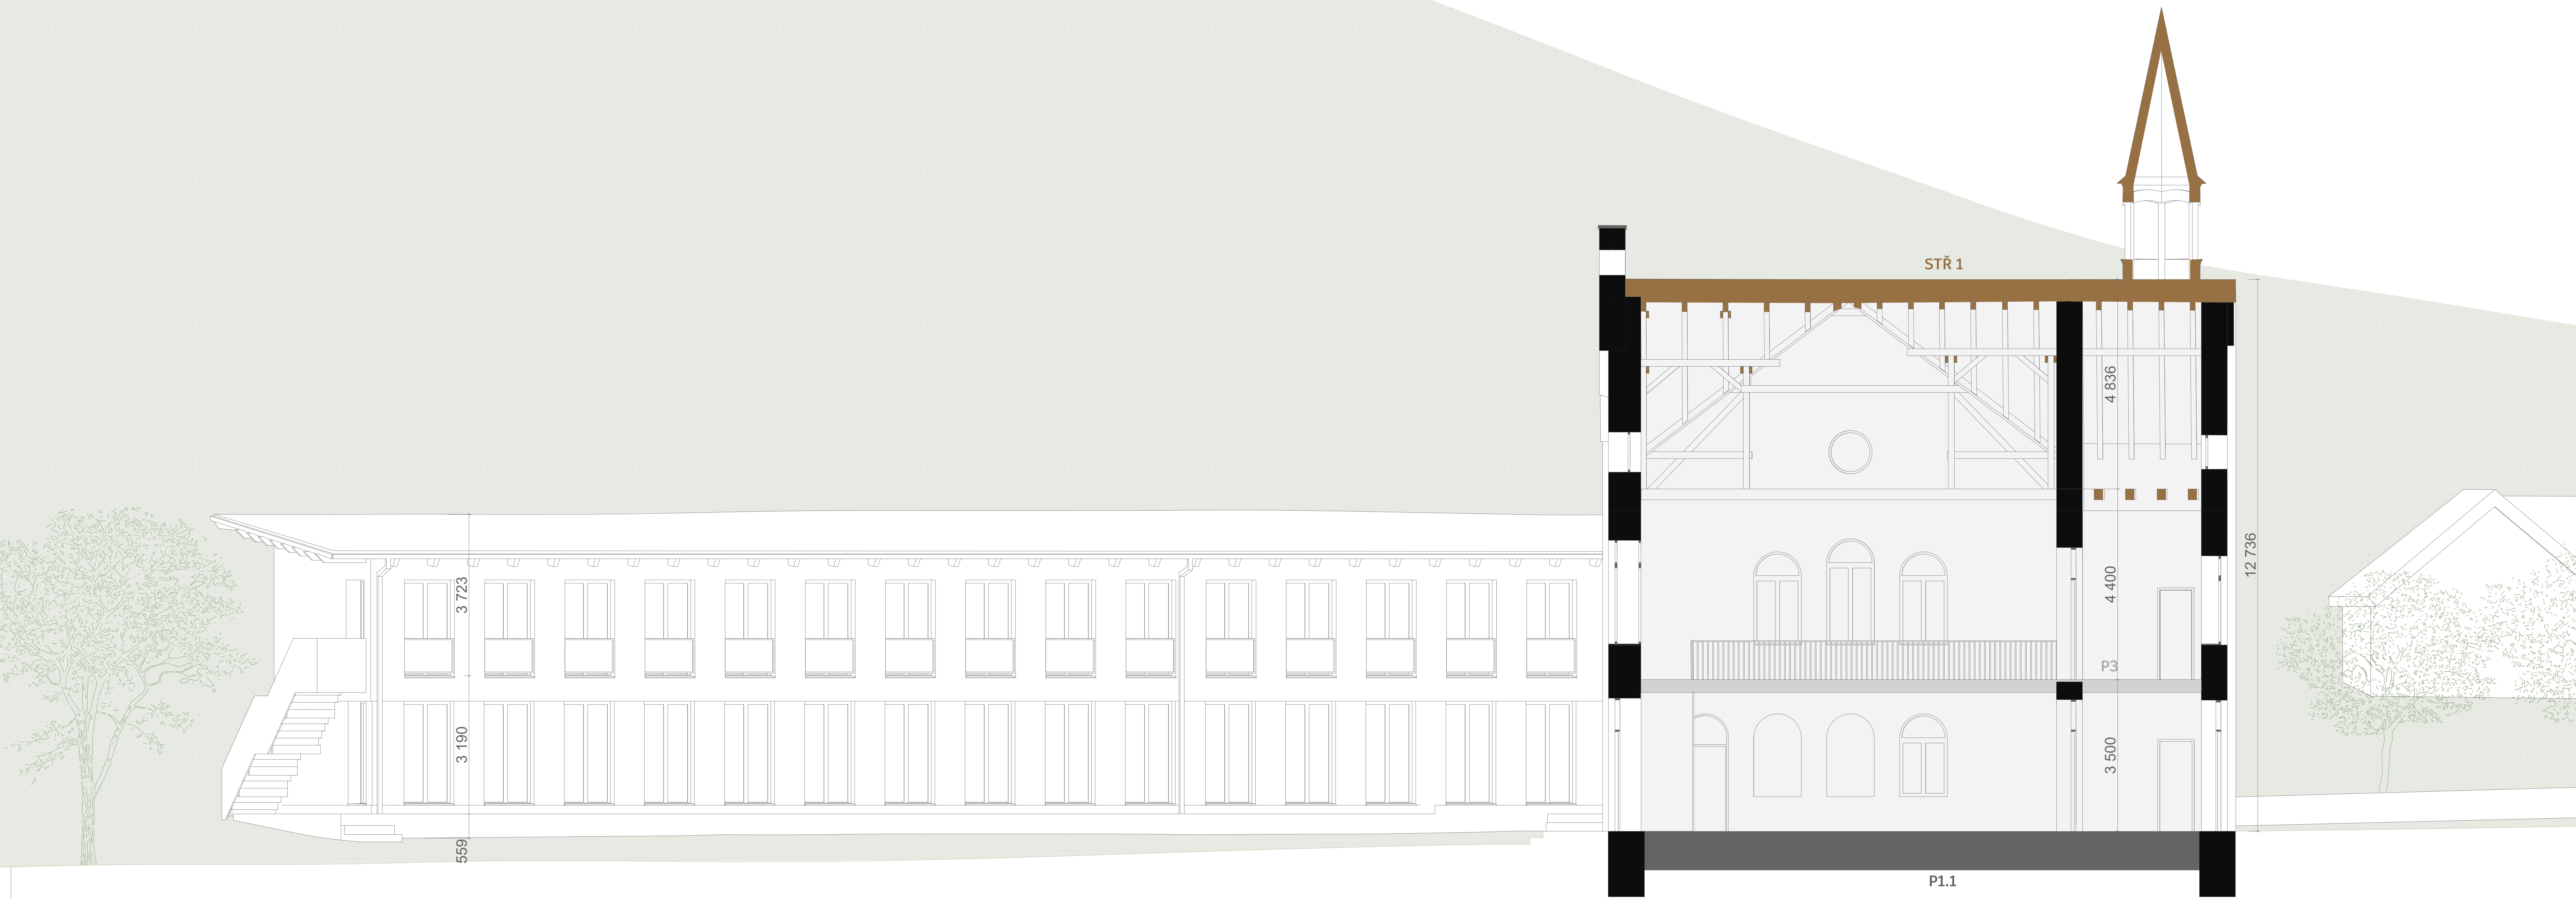

pohled jižní / řez B



pohled východní